
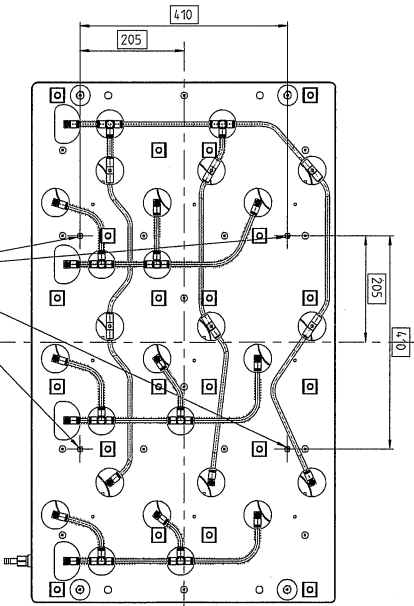
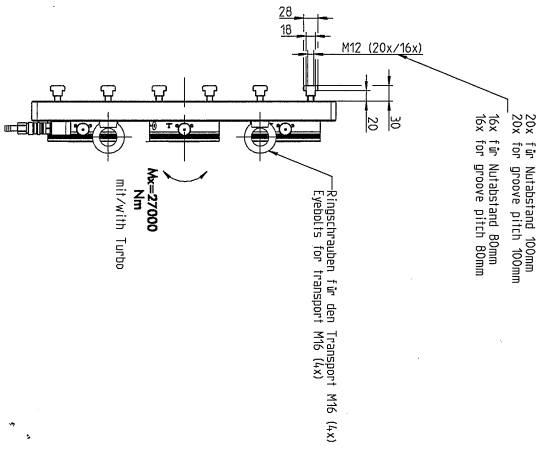





VERO-S NSE 3 138		Id.-Nr.: 13137721
max. Einzugskraft ohne Turbo	max. pull-down force without Turbo	8,0 kN
max. Einzugskraft mit Turbo	max. pull-down force with Turbo	28,0 kN
Haltekraft Spannzangen	holding force clamping pins	30 (M10) / 50 (M12) / 75 (M6) kN

Passbohrung für "Hainbuche Centrex Gr. 3" (4x) —
Fitting hole for "Hainbuche Centrex size 3" (4x)

ZEICHNUNGSBESTÄTIGUNG

Mit der Bitte um Besetzung
einer genehmigten Zeichnung

Firma:

SCHUNK



Datum:	Seitenzahl:	Abbildung:	Telefon:

VERO-S MSE 3 138		Id.-Nr.: 1313721	
max. Einzelskraft ohne Turbo	max. pull-down force without Turbo	8,0 kN	
max. Einzelskraft mit Turbo	max. pull-down force with Turbo	28,0 kN	
Haltekraft Spannbolzen	holding force clamping pins	30 (M10) 50 (M12) 75 (M16)	
Entriegelungskraft	unlocking pressure	6 bar	
Bearbeitungsdruck tiefer Turbo	pressure force turbo	6 bar	
Wiederholgenauigkeit	repeat accuracy	0,01 mm	
Deviation	weight	4,4 kg	
Station / clamping station			
max. Einzelskraft ohne Turbo	max. pull-down force without Turbo (9 x 8,0 kN)	72 kN	
max. Einzelskraft mit Turbo	max. pull-down force with Turbo (9 x 28,0 kN)	252 kN	
max. Drehzahl	max. rpm	60 1/min	
Deviation	weight	192,20 kg	

[illegible]