



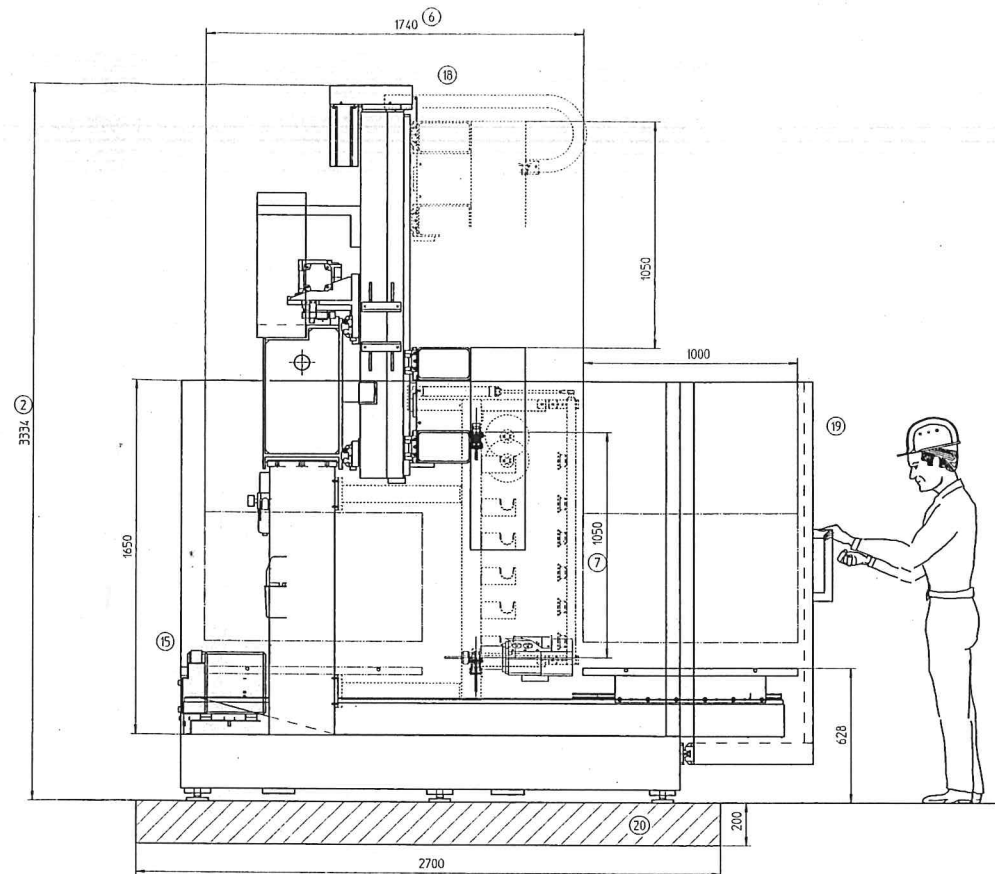

- Stromanschluss: ca. 215 kw Anschlusswert
Connected load approx. 215 kw
50 A Sicherung
50 A fuses
10 mm² Zuleitung
10 mm² conduit
Die Verwendung eines FI-Schutzes in der
Maschinenzuleitung ist nicht möglich
- Druckluftverbrauch: ca. 800 l/h, Luftanschluss R 1/2"
Compressed air
consumption : approx. 800 l/h, manifold R 1/2"
- Gewicht : Maschine ca. 7.000 kg.
Weight : Machine approx. 7.000 kg.

Fundament:	(20)	Tragfähigkeit min. 1500 kg/m ²
Fondation:		Loading capacity min. 1500 kg/m ²
		Beton/Stahlbeton Fundamentplatte min. 200 mm dick
		Base plate of concrete/reinforced concrete
		min. thickness 200 mm
		Betonqualität EI 206
		Concrete quality EI 206
		Stahlqualität Q 513
		Steel quality Q 513
		Ebenheit max. 30 mm / Maschinenfläche
		Parallelism max. 30 mm / Machine surface

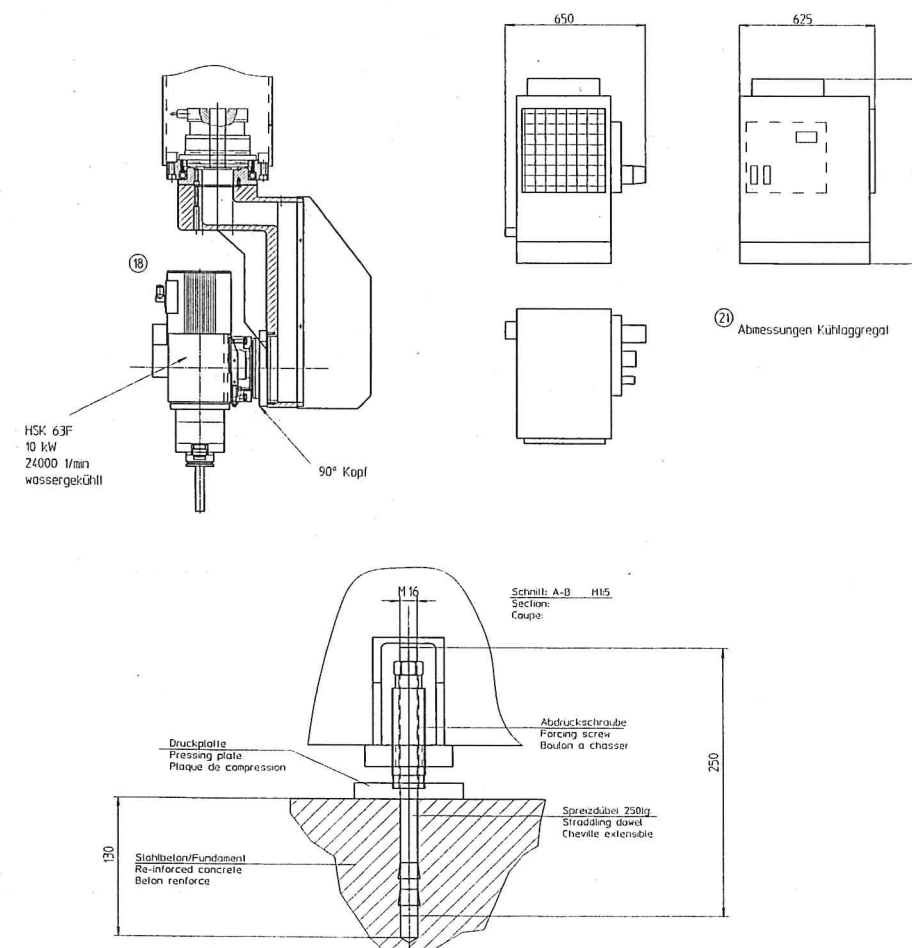

Technische Änderungen vorbehalten
 subject to technical modifications
 Sous réserve de modifications techniques

4	Stück	Benennung		Mittelweg-Ruhm 47 Roadster		Gerüst kg/Stück
			Vorwandl. bei Typ	Benennung: <u>alt</u> 27031, <u>1-7552</u>		
			2001-1002-690	Neubau: <u>alt</u> 27031, <u>1-7552</u>		
			Stk.	Tischler Tischler		
nd	Änderung	Tage	Name	Tage	NAME	Wurde
	Erreichte		Gaz.		HAUFER	
alt bei 27031			Stk.	Angelobenzzeichnung HK 7		112
			Stk.	Standardabzeichnung		
			Stk.	Zeichnung Nr.		
			Stk.	1-7551		0
			Stk.	Alt in Fr.		11
			Stk.	Erneut		
			Stk.	Erneut		
Erstellt mit H1E10				DEI AG		